

Ausbau des Handschuhfaches


Öffnen Sie die Klappe, diese ist unten nur eingehängt. Wenn die Klappe offen ist kann diese mit einem gefühlvollen Ruck unten ausgehängt werden. Nun kann die Klappe einfach abgenommen werden und man kommt an die Schrauben.





Oberen Schrauben lösen. Torx 20

Hintere Schraube lösen. 8er Maulschlüssel

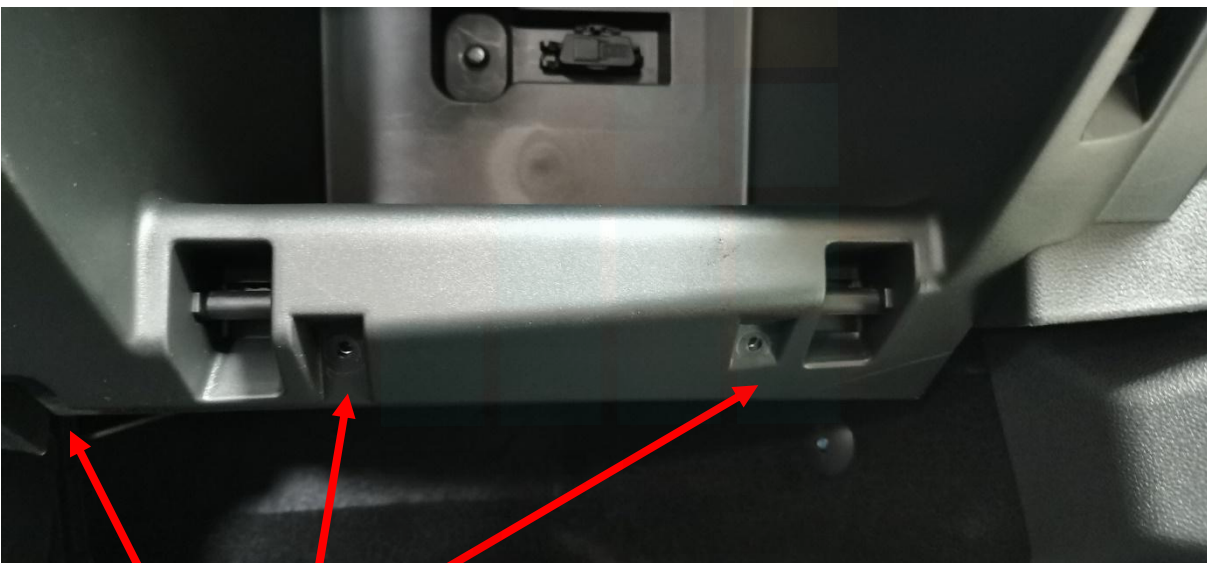

Untere Schrauben lösen. Torx 20

Nun kann das Fach mit einem Ruck rausgenommen werden.

Für die Weitere Montage ist es nicht nötig den Diagnosestecker zu entfernen. Wer das Fach doch komplett aus dem Auto haben möchte, geht wie folgt vor. Abdeckung vom Diagnosestecker abziehen, dann ist auf der rechten Seite (Ansicht letztes Foto) ein Verschluss. Diesen mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig reindrücken und den Stecker nach hinten und seitlich rausziehen. Wichtig!!! Die Kappe nach dem Herausnehmen wieder Aufsetzen, da dort Brückenkontakte für den Stecker angebracht sind.