

## Ausbau des Radios


**ACHTUNG!!!! Bitte Radiocode bei Ihrem Dacia Händler besorgen, dieser wird benötigt wen das Radio vom Strom getrennt wurde.**

Die Radioblende ist komplett mit Klipps befestigt. Diese muss mit einem Kunststoffspatel, oder ähnliches Werkzeug nur angehoben werden, bis sich ein Klips löst. Dann kann man diese mit einem Vorsichtigen Ruck komplett abnehmen.



Von hinten sieht man wo die Klipps genau sitzen



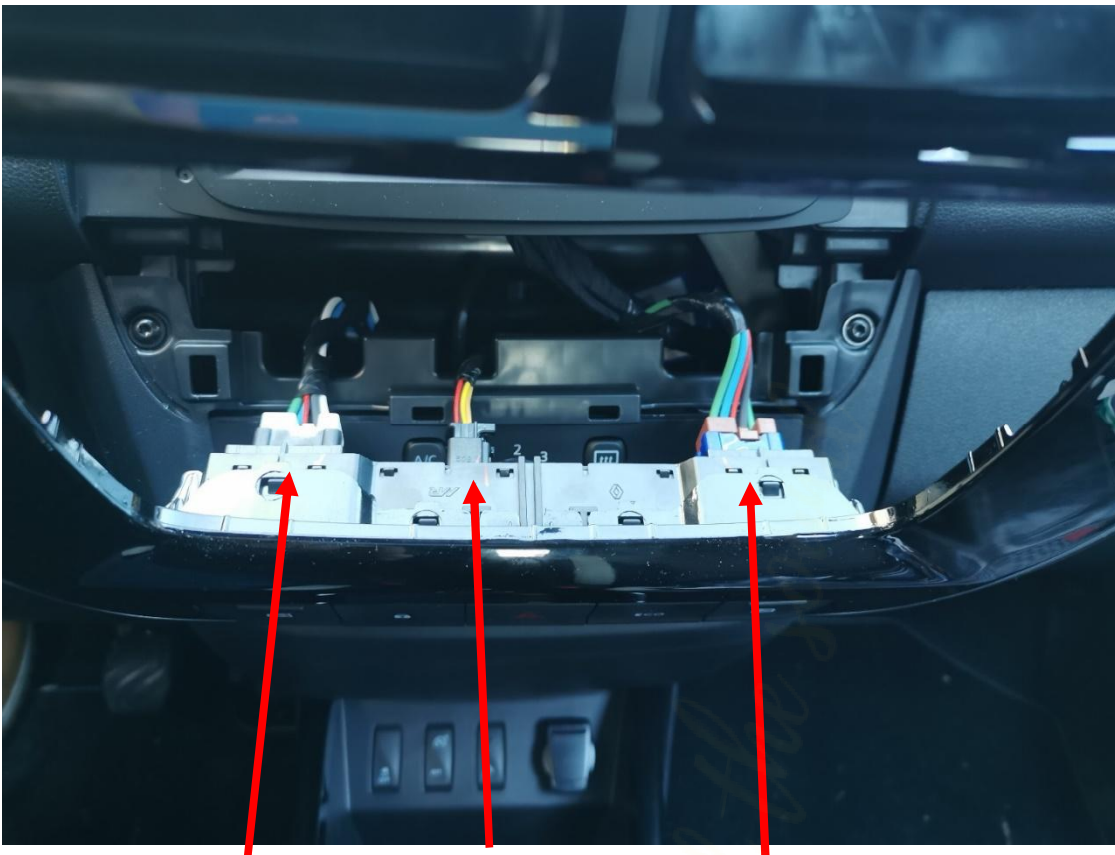


Ist die Blende gelöst, müssen die 3 Stecker noch abgezogen werden.




Jetzt noch die 4 Schrauben vom Radio lösen (Torx 20) und danach die 2 Weißen Stecker vom Radio abziehen.


Jetzt stecken Sie einfach unser Spezifisches Anschlusskabel zwischen Radio und Fahrzeugstecker.

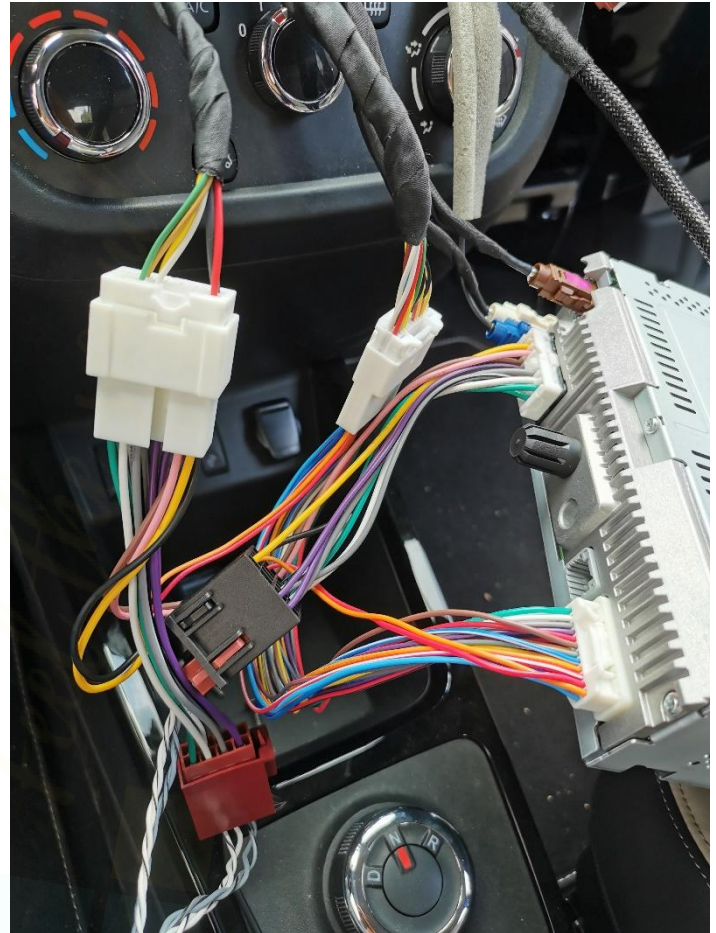

Hinter dem Radio ist genug Platz um das Kabel für den Verstärker in den Beifahrerfußraum zu bekommen.

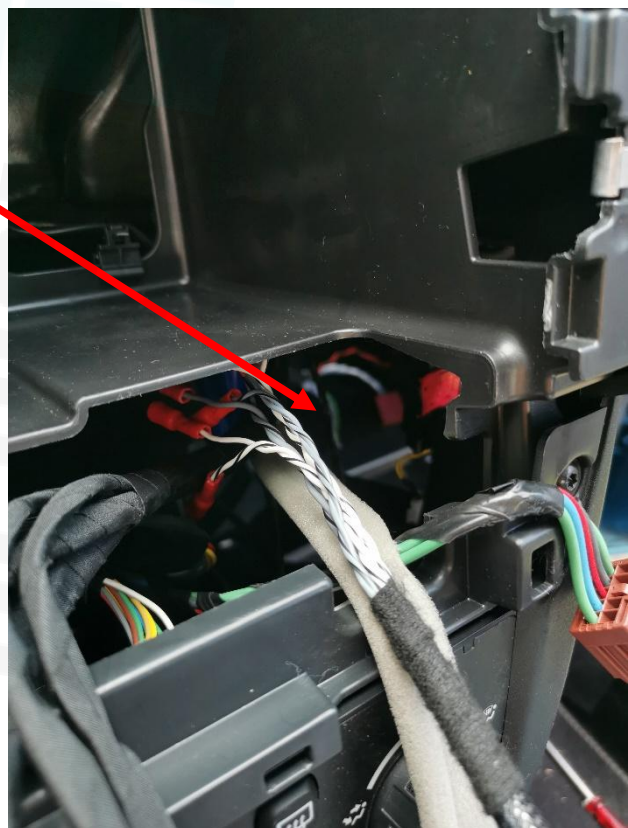

Ist das Kabel unten angekommen,

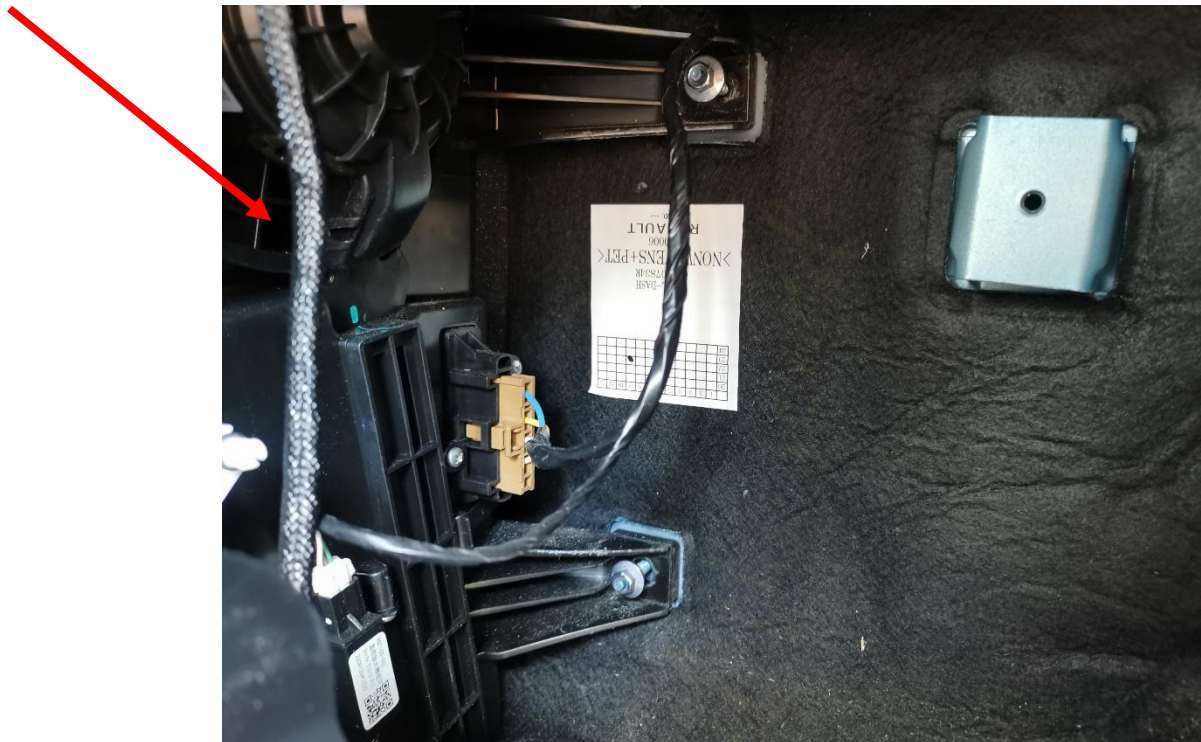

prüfen Sie die Funktion des Radios nach der PIN Eingabe, wenn alles funktioniert können Sie das Radio wieder in Umgekehrter Reihenfolge einbauen. Achten Sie beim Zusammenbau, dass keine Stecker getrennt, oder Kabel gequetscht werden.

Unter dem Radio ist genug Platz für die Kabel.

